

Digi-Pas® 迪派士™

隶属于DIGIPAS集团

使用手册 卡扣式数码 水平仪

DWL 130 (分辨率0.05°)



CE FC RoHS

新加坡制品

设备概述:



© Registered Design

技术规格:

尺寸	: 95 x 48 x 22mm
重量	: 110克
工作温度	: 0° ~ +50°(Celsius)
存储温度	: -10° ~ +60°(Celsius)
电池	: 2 x CR2032 (3V)

清洁

• 请保持水平仪的干燥和清洁,用软布擦拭潮湿及灰尘。

• 请不要使用腐蚀性的化学品,刺激性的清洁剂或溶液清洗水平仪。

• 请不要将水平仪浸泡在水里清洗,擦拭或清洁。

打开电池盖



往下推动电池盖



校准说明

1. 按一次“CAL”键,然后放开,蜂鸣声响起
- 2a. 将Digi-Pas产品放在光滑平整的桌面,按一次“MODE”键,等候几秒钟,蜂鸣器响起
- b. 将Digi-Pas水平反转180°,按下“MODE”键,等候几秒钟,蜂鸣器响起
- c. 将Digi-Pas垂直放置(即-90°),按下“MODE”键,等候几秒钟,蜂鸣器响起
- d. 将Digi-Pas反转垂直放置(即+90°),按下“MODE”键,等候几秒钟,蜂鸣器响起
3. 校准完成时,蜂鸣器蜂鸣音停止


Note: 校准时,请保持Digi-Pas始终是稳定的。

警告

Digi-Pas® 在出厂时已校准,用户可根据需要自行校准。

请登陆www.digipas.com 查看如何校准的演示录像。

校准图

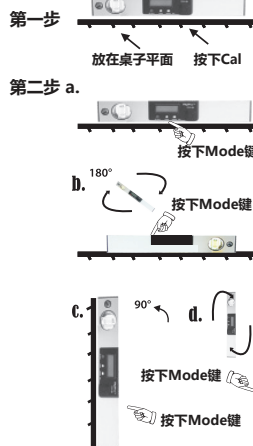

声明

Digi-Pas® 数码水平仪, 特此证明对原购方在工艺和原材料方面是毫无瑕疵的。JSB 科技将会针对对在正常操作和使用情况下一年内(从购买之日起)对有任何有瑕疵的部件, 进行维修或更换。但该1年保修条款不适用于欧盟成员国。在欧盟成员国内采购的产品除了可享受我司提供的1年保修期限之外, 也将随之享受现行欧盟消费者权益保护法中所规定的法定保修保修期限。JSB 科技对误用、滥用转让或由买家更换后的产品不予以保证, 买方自己提供的软件或接口、非法修改、以及超出使用条件范围外的产品同样不予保证。JSB 科技并不保证仪器软件的操作以及固件使用的持续性无差错。我司具有独家解释权。在此重申, 我们对延期使用, 以及间接或偶然的损坏不负责任。特此声明, JSB科技针对适销性或特殊用途拒绝予以保证。

制造商:

制造商
JSB TECH Pte Ltd

Email: info@digipas.com

www.digipas.com

首次使用, 请移开电池间的塑胶片, 以便连接。