

使用手册 防水鱼雷型 数码水平仪

DWL-280Pro (分辨率0.05°)



IP67 certified by TÜV SÜD

▲ 请注意，本产品内置磁铁。

此操作手册使用小号字体打印以节约用纸并减少对环境的影响。
请浏览 <http://www.digipaschina.com/catalogue> 下载此操作手册电子档。

CE FC RoHS

新加坡制品

校准说明

- 关闭DWL280Pro的电源。如校准步骤1所示，同时长按“相对置零”按钮“开/关”按钮，直到屏幕显示CAL1并闪烁（使释放）。
- 放置DWL280Pro在平整的表面（比如：桌面）；按下MODE按钮，屏幕显示倒计时（10、9、8、……1）后，将显示CAL2并闪烁；
- 将DWL280Pro反转180°后，按下MODE按钮，屏幕将显示倒计时及CAL4并闪烁；
- 将DWL280Pro垂直放置（即+90°），按下MODE按钮，屏幕将显示倒计时及CAL3并闪烁；
- 将DWL280/280反转垂直放置（-90°），按下MODE按钮，屏幕将显示倒计时；
- 校准完成。屏幕将返回到测量模式。

注意：在校准时的倒计时过程中，请固定好产品切勿移动。

▲ 警告

Digi-Pas® 在出厂时已校准。用户可根据需要自行校准。请登陆 www.digipaschina.com 查看如何校准的演示录像。

保洁


- 请保持水平仪的干燥和清洁，并用软布擦拭湿气及灰尘。
- 请不要使用腐蚀性的化学品及刺激性的清洁剂或溶液来清洗水平仪。
- 请不要将水平仪浸泡在水里清洗，只需擦拭或清理其表面就足够了。

设备概述



® Registered Design

校准图

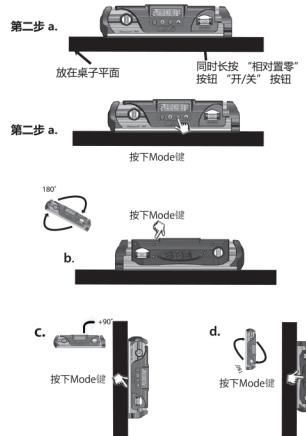


声明

Digi-Pas® 数码水平仪，特此证明对购买方在工艺和原材料方面是毫无瑕疵的。JSB 科技将会针对在正常操作和使用情况下一年内（从购买之日起）对有任何有瑕疵的部件，进行维修或更换。但该1年保修条款不适用于欧盟成员国。在欧盟成员国采购的产品除了可享有我司提供的1年保修期限之外，也将随之享受现行欧盟消费者权益保护法中所规定的法定保修期限。JSB 科技对误用、滥用转让或由买家更换后的产品不予以保证。买家自己提供的软件或接口、非法修改、以及超出使用条件范围外的产品同样不予以保证。JSB 科技并不保证仪器软件的操作以及固件使用的持续性无差错。我司具有独家解释权，在此重申，我们对延期使用，以及间接或偶然的损坏不负责任。特此声明，JSB 科技针对适销性或特殊用途拒绝予以保证。

技术规格

外形尺寸	: 230 x 57 x 28
重量	: 370 Gram
操作温度	: -20°C ~ +60°C
贮藏温度	: -30°C ~ +70°C
电源	: 3 x AAA 1.5V

电池仓

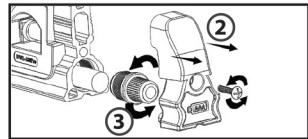

如图所示，拧松螺钉①，然后往方向②拉出橡胶盖子。接着，以逆时针方向转开电池盖③来取放电池。

▲ 注意：

电池盖必须被拧紧直到O形环被压缩，以便密封电池盖和电池盒之间的空间。如果不这么做，可能会导致水渗入电池盒/电子部件中。

责任限制

在任何情况下Digi-Pas® 迪派士TM，(以下简称“本公司”)均不对您或任何第三方的任何种类的任何违反保证或产生的任何间接的、特别的、偶然的、示范性或间接的损害。这包括但不限于：财产损失，本产品或所使用的产品的任何第三方产品或使用本产品或所使用的产品的任何第三方产品的损失价值损失，即使公司有被告知此类损失或损害的可能性。从产生的或与之相关的产品，无论是在合同、侵权（包括过失）或其他公司的总累计责任，不得超过通过你的产品所支付的金额。一些州和/或司法管辖区不允许或限制直接或间接损害的排除或限制，因此上述限制或排除可能对您不适用。如果任何责任限制将被视为无效或任何适用法律，那么法律责任的上述规定的限制应适用于在适用法律允许的最大范围内。



制造商
JSB TECH Pte. Ltd.

Email: info@digipaschina.com
www.digipaschina.com